


Master/Slave-Mode zur Synchronisierung von 2 (oder mehr) Led.ONE Systemen

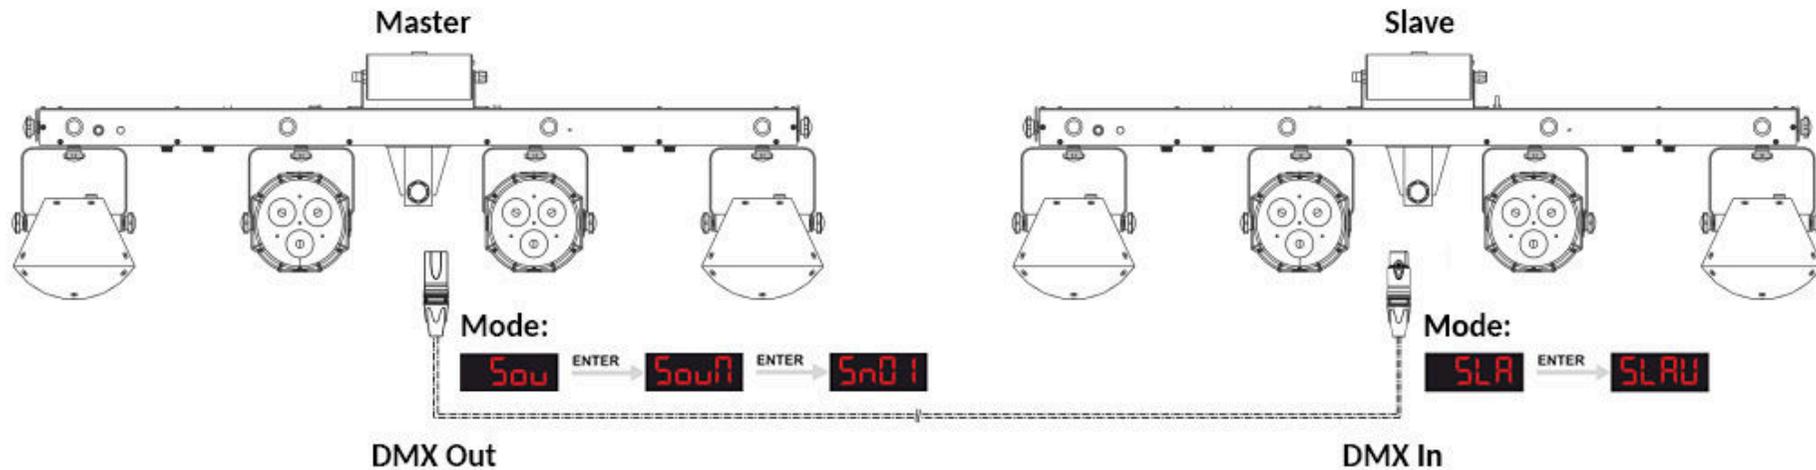

Master	Slave
<p>Dieses Gerät befindet sich im üblichen Music-Mode, d.h. die Lichter folgen der Musik über das eingebaute Mikrofon. Die Empfindlichkeit wird mit dem „Microphone Sense.“ Regler eingestellt. Dieses Gerät sollte in der Nähe der Musik stehen.</p> <p>Verkabelung: Der „DMX OUT“ des Masters wird mit einem 3-poligen XLR-Kabel mit dem „DMX IN“ des Slaves verbunden.</p> <p>Das Display sollte Sn01, Sn02 oder Sn03 anzeigen, je nach gewünschtem Programm. Mode drücken bis „Sou“ erscheint, dann Enter, dann Up oder Down bis „SouN“ erscheint, dann Enter, dann Up oder Down um Sn01, Sn02 oder Sn03 mit Enter zu bestätigen.</p>	<p>Das 2. Gerät befindet sich im sog. Slave-Mode, d.h. die Lichter folgen exakt dem 1. Gerät (Master).</p> <p>Das Display muss „SLAV“ anzeigen. Mode drücken bis „SLA“ erscheint, dann 2x Enter drücken.</p> <p>Nach Gebrauch bitte wieder den Music-Mode einstellen (siehe Anleitung auf der linken Seite).</p> <p>Der optionale Laser muß bei beiden Geräten mit Schlüssel und Notaus-Knopf aktiviert sein!</p>